


BELASTNINGSSKYLT HYLLSTÄLL

Leveransdatum:

Projekt ref:

Utrustning levererad av:



Brännehytte Lagersystem AB
Tel 0370-30 50 00
www.blsab.se

L A G E R S Y S T E M



Genomför regelbundna kontroller för att säkerställa att:

- * Ingående komponenter används på ett korrekt sätt.
- * Tillåten maxbelastning inte överskrids.
- * Inga skador uppstått på grund av felaktig hantering, eller omdisponering av lagerhållningssystemet.



RAPPORTERA ALLA SKADOR TILL DEN PERSON SOM ANSVARAR FÖR LAGERHÅLLNINGSSYSTEMET.



Vid omdisponering/ombyggnad eller flytt av lagerhållningssystemet SKALL leverantören kontaktas.




KLÄTTRA INTE I LAGERHÅLLNINGSSYSTEMET.




För skötsel/användning se: SS-EN15635 Stationära lagerhållningssystem i stål – Montage, drift och underhåll av lagerhållningssystem.



Vid frågor: Kontakta ALLTID leverantören.

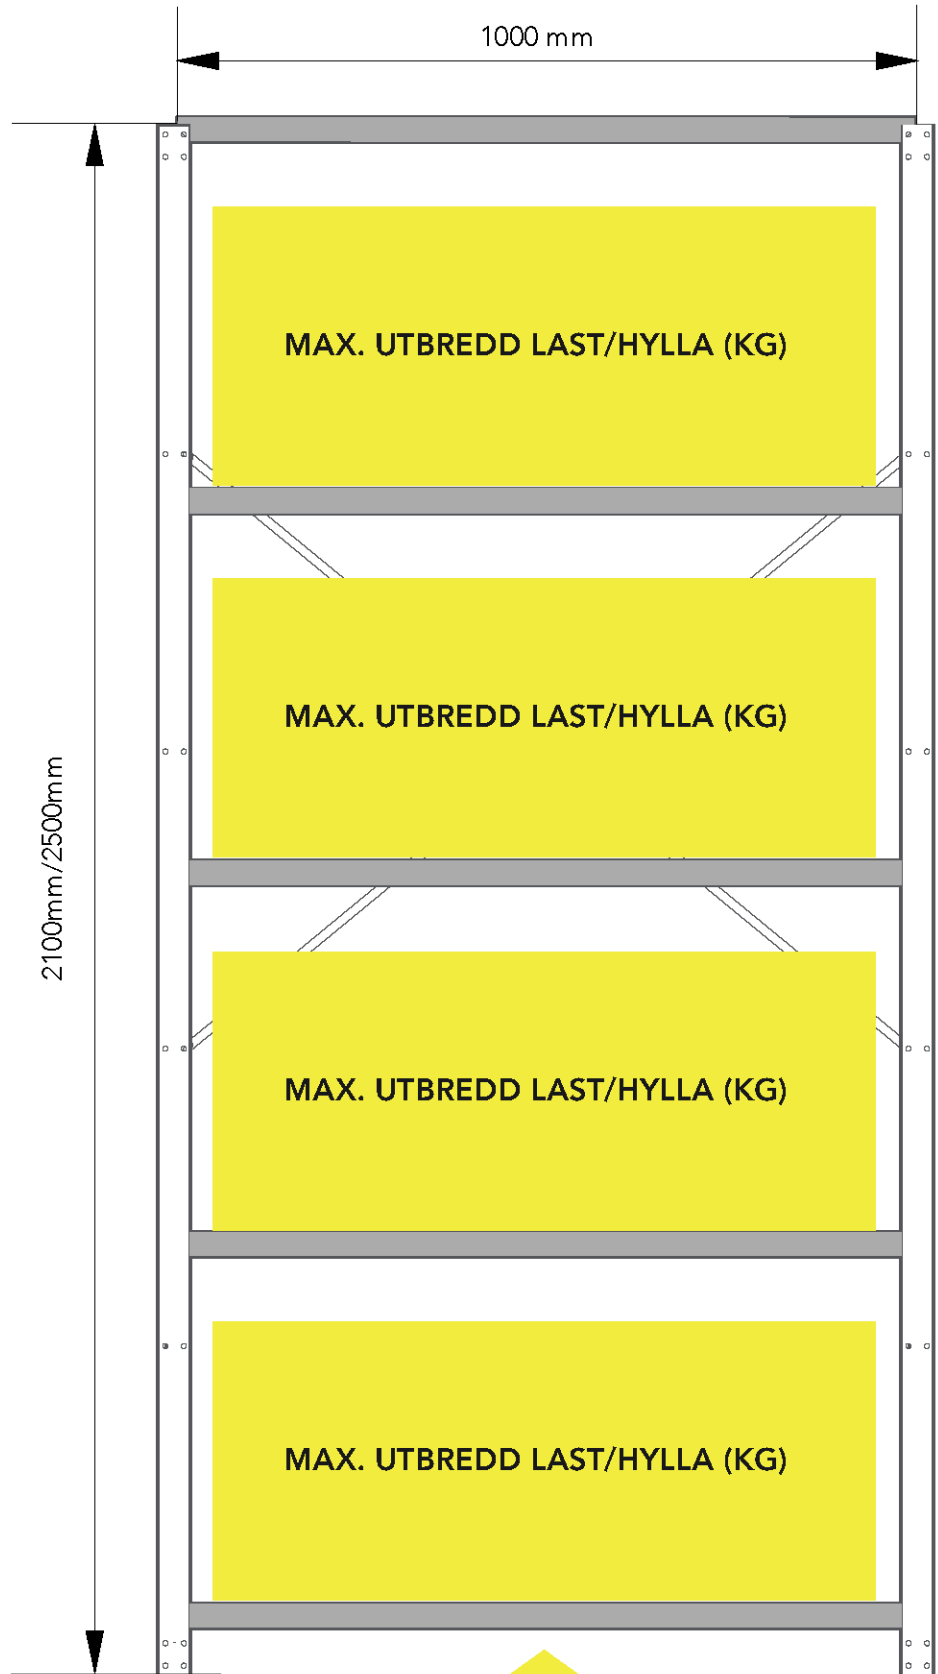

MAX. BELASTNING PER HYLLPLAN, BREDD 1000 mm*

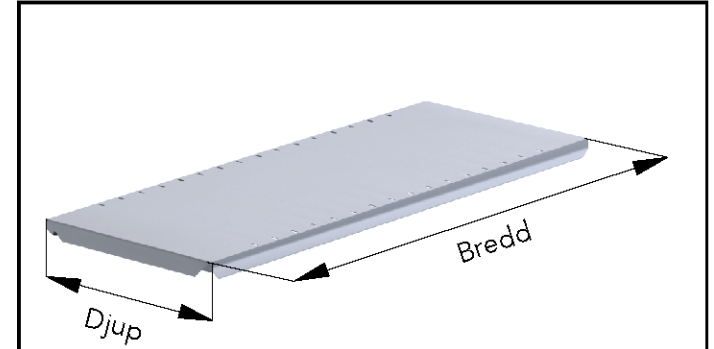

Djup (mm)	Tjocklek	KG
300	0,8	150
400	0,8	150
400	1	200
500	0,8	150
500	1	200
600	1	200

* Max. sektionsbelastning med öppna gavlar och ryggkruss